CONSTRUCCIÓN MONTERREY





LÁMINA POLICARBONATO ACANALADA

ESPESORES DISPONIBLES: 1 mm .8mm (espesor) y

6.10m, 7.32m, 11.80m (largo)

COLORES: Blanco

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Tipo KR 18, R 101,

LK5801

APLICACIONES: Techos, Tragaluz en naves


industriales.

POLICARBONATO CELULAR

ESPESORES DISPONIBLES: Espesor 6 y 8 mm (ancho) 1.22, 1.83 (largo), 2.10 y otros largos sobre pedido.

COLORES: Blanco, Gris humo, Bronce Y Cristalino, Otros colores sobre pedido. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Filtra radiación UV, Fácil de instalar, Aislamiento térmico, Estructura ligera y resistente al impacto.

APLICACIONES: Techos invernaderos, terrazas, negocios, tragaluz.

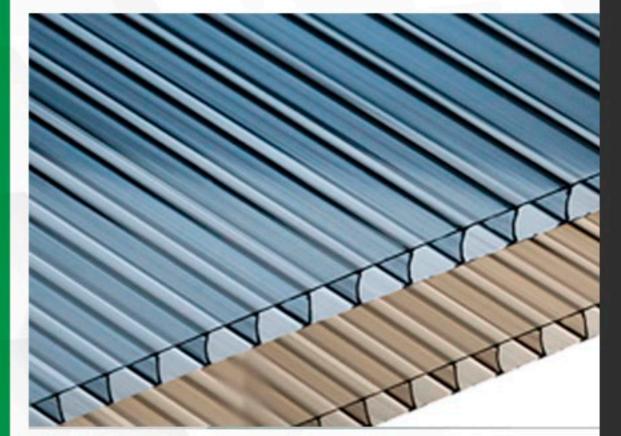





ESPESORES DISPONIBLES: 6 y 8 mm

COLORES: transparente

APLICACIONES: Unión de láminas de

policarbonato celular.



POLICARBONATO SÓLIDO LEXAN

ESPESORES DISPONIBLES: 3,6, 4.5, 9.5, 12 mm (espesor); 1.22X244m Y 1.83X2.44m (largo y ancho).

COLORES: Transparente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: tipo

9034



LÁMINA ACANALADA

ESPESORES DISPONIBLES: 1.6 mm y 2.2 mm.

COLORES: Blanco y cristal

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: No se amarillenta, conserva su color original por más tiempo, excelente resistencia al impacto, protección GelCoat en ambas caras, protección UV, más de 20 años de vida útil APLICACIONES: Naves y parques industriales, bodegas, almacenes, supermercados, invernaderos,

soluciones arquitectónicos en complejos deportivos, hoteles, piscinas, aeropuertos, etc.

CONTACTO



Av. E 581, Parque Industrial Martel, Apodaca, Nuevo León México, C.P. 66634



52 + 01 (81) 8369 4688



Mary Carmen Gómez + 52 81 2039 3323

